


System distribúcie vzduchu RenoPipe

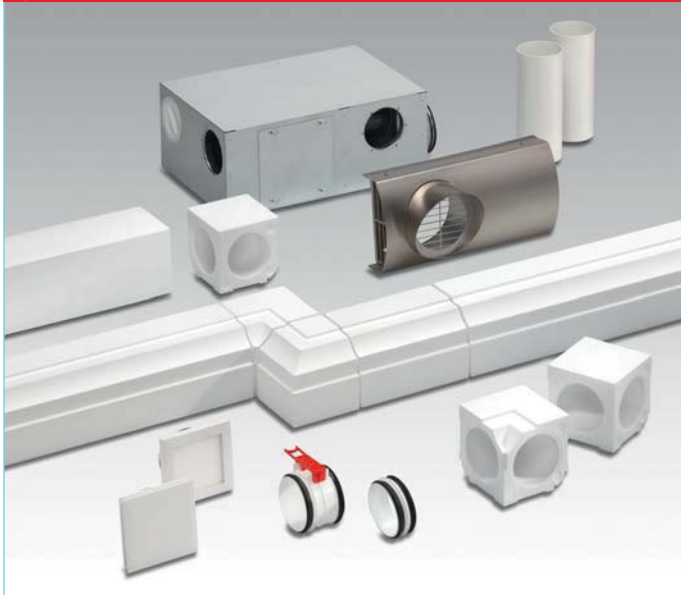

Rozumné riešenie vyvinuté špeciálne pre rekonštrukcie na nízkoenergetický štandard. RenoPipe zjednocuje distribúciu vzduchu a dizajn priznaného potrubia do jedného funkčného celku. Výhody:

- rýchla a jednoduchá montáž aj počas obývania priestorov,
- jednorazová inštalácia v mont. domoch bez delenia na fázy,
- zníženie množstva materiálu a nákladov na minimum,
- cenovo prijateľné riešenie vďaka málo komponentom a vynechaniu vetvy potrubia pre odvod vzduchu (riešené centrálné).

Inštalácia


- RP tvarovky sa skracujú jednoducho pomocou ručnej jemnej listovej píly na požadovanú dĺžku.
- Priznaná montáž sa realizuje pod strop alebo na stenu nakliknutím dlhej spojky na upevňovaciu svorku, ktorá je súčasťou balenia.
- Volné skrakovanie potrubia

umožňuje vyrovnávať nerovnosti podkladového povrchu. Pre rohové rezy a spoje sú k dispozícii vhodné tvarovky. Upevňovacie elementy s vyrovnávaním dĺžky, natočenia a výšky garantujú presné vzájomné zapadnutie dielov.

Vlastnosti a výhody


- Komponenty s možnosťou ďalšej farebnej povrchovej úpravy sú vyrobené z hladkého, vysokozhusteneho EPS v bielej farbe.
- Rýchla priznaná montáž bez nákladných stropných podhládov.
- Neznižovanie svetlej výšky v celej miestnosti.
- Koncepcia trasy potrubí, montáž**
- Vzduch je odsávaný zo susediacich miestností odvodu vzduchu priamo do kombinovaného rozdeľovača. Odvodné potrubie a samostatné tlmíče sú nepotrebné.
- Asymetrické tesnenia zabezpečujú úplnú tesnosť celého systému.

Kombinovaný rozdeľovač/zberač




Kombinovaný rozdeľovač/zberač, prívod vzduchu z pravej strany
Kompaktný rozdeľovač z pozinkovaného oceleového plechu s hluk absorbujúcou izoláciou na vnútorných stenách. Vlastnosti: zberač pre odvod, rozdeľovač prívodu vzduchu s funkciou útlmu hluku. Pripojenie na zariadenie 2 x DN 125, 2 x DN 100 pre odvod, 2 x DN 100 pre prívod. Vrátať revízneho otvoru a krytky.
RP-KVK 3-100/125 R č. 3048

Potrubie




Potrubie bal = 4 ks*
Hladký povrch so štvorhranným profilom, vnútorný priemer DN 100, dĺžka 1 m.
RP-K Obj.č. 3061

Kombinovaný rozdeľovač/zberač




Kombinovaný rozdeľovač/zberač, prívod vzduchu z ľavej strany
Kompaktný rozdeľovač z pozinkovaného oceleového plechu s hluk absorbujúcou izoláciou na vnútorných stenách. Vlastnosti: zberač pre odvod, rozdeľovač prívodu vzduchu s funkciou útlmu hluku. Pripojenie na zariadenie 2 x DN 125, 2 x DN 100 pre odvod, 2 x DN 100 pre prívod. Vrátať revízneho otvoru a krytky.
RP-KVK 3-100/125 L č. 3038

T kus




T kus bal = 4 ks*
Kompaktný T kus s hladkým povrchom štvorhranného profilu, vnútorný priemer DN 100/100/100.
RP-T Obj.č. 3062

Sada dlhej spojky




Sada dlhej spojky
Pozostáva zo spojky DN 100 z nárazuodolného polypropylénu a dvoch tesnení pre zabezpečenie vzduchotesnosti spojov potrubia. Vrátať upevňovacej svorky pre jednoduchú „klik“ montáž potrubia.
RP-LV Obj.č. 3029

Vnútorný rohový kus




Vnútorný rohový kus bal = 2 ks*
90°-vnútorný rohový kus s hladkým povrchom štvorhranného profilu, vnútorný priemer DN 100.
RP-IW Obj.č. 3075

Krátka spojka



Krátka spojka
Spojka DN 100 z nárazuodolného polypropylénu. Vrátať tesnení pre zabezpečenie vzduchotesnosti spojov RenoPipe EPS tvaroviek a stenových prechodov.
RP-KV Obj.č. 3030

Vonkajší rohový kus




Vonkajší rohový kus bal = 2 ks*
90°-vonkajší rohový kus s hladkým povrchom štvorhranného profilu, vnútorný priemer DN 100.
RP-AW Obj.č. 3076

Vonkajší rohový kus so štvorhranným profilom bal = 2 ks*
Ako vyššie, ale navyše s pekným štvorhranným profilom.
RP-SAW Obj.č. 3078

* Dodávané minimálne v uvedených baleniach.

Vetracia výústka



Rozmery v mm


Univerzálna dizajnová výústka

Dizajnová výústka pre prívodnú ako aj odvodnú prevádzku, DN 100, nastaviteľný prietok. Uzatvorená plným estetickým panelom pred pohľadom do vnútra, s integrovaným filtrom.

DLV 100 Obj.č. 3039

Náhradný filter vzduchu bal = 5 ks*
ELF-DLV 100 Obj.č. 3042

Rezacia pomôcka




Rezacia pomôcka

Stabilná rezacia pomôcka, z lepenej viacvrstvovej dosky hrúbky 15 mm, pre jednoduché skracovanie potrubia.

RP-SH Obj.č. 3036

Vetracia výústka




Prívodná dizajnová výústka

Dizajnová výústka určená pre účely prívodu vzduchu, DN 100.

DLVZ 100 Obj.č. 3040

Listová píla




Listová píla

Špeciálna ručná píla s jemným ozubením pre uľahčenie prírezov.

RP-FS Obj.č. 3044

Fasádna kombimriežka




Fasádna kombimriežka

Pre nasávanie a výfuk vzduchu. Univerzálne využitie - nasávanie voliteľne vpravo alebo vľavo príp. zdola. Estetická. Vysoká kvalita vyhotovenia. Materiál nerez. Pripojenie DN 125.

IP-FKB 125 Obj.č. 2689

Svorka




Upevňovacia svorka

bal = 5 ks*
Z vysokokvalitného, nárazuodolného plastu.

RP-BK Obj.č. 3031

Nasávacie a výfukové mriežky



Nasávacia fasádna mriežka

Estetická. Vysoká kvalita vyhotovenia. Materiál nerez. Pripojenie DN 125.

IP-FBA 125 Obj.č. 3125

Výfuková fasádna mriežka

Estetická. Vysoká kvalita vyhotovenia. Materiál nerez. Pripojenie DN 125.

IP-FBF 125 Obj.č. 3126

Tesnenie




Tesnenie

bal = 10 ks*
DN 100 z EPDM.

RP-LD Obj.č. 3033

Prechod stenou



Prechod stenou

DN 100 z PVC vrátane montážnej šablóny pre jednoduchú realizáciu prestupu stenou.

RP-WH Obj.č. 3035

Záslepka a revízna krytka



Záslepka a revízna krytka

DN 100 z vysokokvalitného plastu s tesnením. Určená pre montáž na koncový kus potrubia.


RP-RD Obj.č. 3037

Poznámka

„RenoPipe. Prevratný nenápadný systém priznaných potrubných rozvodov pre rekonštruované objekty.“ Samostatný katalóg si vyžiadajte, prosím.

Obj.č. 86643

Redukcia



Redukcia

Z pozinkovaného ocelového plechu.
RP-RZ 125/100 Obj.č. 3017